

# BIURETY CYFROWE

## BIURETA CYFROWA

Biureta zapewnia ciągłą pracę bez konieczności napełniania. Zmodyfikowany system przepompowywania cieczy znacznie upraszcza pracę. Po odpowietrzeniu biureta jest gotowa do pracy. Ciecz jest zasysana bezpośrednio z butli. Nie występuje konieczność sekwencyjnego napełniania cylindra. Nowy sposób zliczania odmierzonej cieczy zapewnia dużą odporność na zakłócenia zewnętrzne, wstrząsy, zapalenie. Dwie baterie 1,5V wystarczają na około 4500l cieczy.



- pracuje bez napełniania
- specjalny opatentowany system odpowietrzania cieczy w czasie odpowietrzania jest przepompowywana z powrotem do butli
- przy czyszczeniu można zdjąć część elektroniczną
- możliwość sterylizacji alkoholem
- energooszczędny wyświetlacz, wyłączający się po 5 min

Zakres miareczkowania od 10ml do 999,9 ml. W zakresie 0,01-99,99 ml wyświetlacz wskazuje z dokład. do 0,01ml, a w zakresie 100,0-999,9 z dokładnością do 0,1 ml.

typ
25-2500 ml
50-5000 ml

## BIURETA CYFROWA Digitrate Pro™

### ZALETY

1. precyzja 0.2%, dokładność lepsza niż 0.1% przy rozdzielczości 0.01ml
2. wyświetlacz objętości z funkcją zerowania, w celu powtarzania procesu
3. kalibracja i zerowanie fabryczne dla wymagań ISO 9000 i GLP
4. bezpieczny zbiornik szklany z boczną szyjką jako opcja
5. minimalna objętość miareczkowanej cieczy 0.01ml
6. odporna chemicznie i autoklawowalna 121°C - części stykające się z cieczą
7. dozowanie bez pęcherzy powietrza.

### ATUTY

Główka Digitrate Pro może być obracana o 360° w celu zachowania bezpieczeństwa pracy oraz jej komfortu, podczas, gdy przezroczysta butelka zapewnia miareczkowanie cieczą bez pęcherzyków powietrza. Kiedy Digitrate Pro™ jest nieużywana, wyłącza się automatycznie, bez straty uprzednio dozowanej objętości. Nie przecieka w trybie spoczynku.

**Digitrate Pro™ standardowo przystosowana jest do średnicy szyi 30mm i jest sprzedawana z adapterami 33,38 i 45 mm.**




Max. objętość [ml]	Atuty
30	ISO 9001/2000
50	certyf. kalibracji
	numer seryjny
	znak CE



## BIURETA CYFROWA solarus®

Ręcznie sterowana biureta automatyczna do dokładnego i precyzyjnego miareczkowania. Zasilanie z baterii słonecznej z systemem recyrkulacji odczynnika, certyfikatem port szeregowy RS 232. Części mające kontakt z cieczą autoklawowalne są w temperaturze 121°C. Komplet zawiera cyfrową biuretę Solarus® z gwintem A45 mm, 3 adaptery gwintów (A 32, A 38 i S 40), rurkę odpływową, rurkę zasysającą z zaworem, indywidualny numer seryjny.

objętość [ml]	dokł. [%]	powt. [%]
20	0,2	0,1
50	0,2	0,1

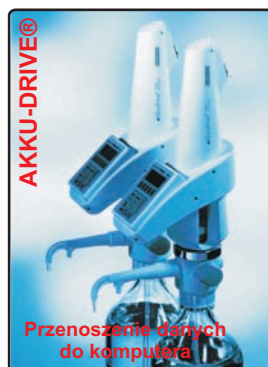

## BIURETA I DOZOWNIK AKKU-DRIVE® DWA W JEDNYM

Dla objętości od 1 ml aż do 200 (500) ml, z systemem recyrkulacji odczynnika, certyfikatem oraz portem szeregowym RS 232. Przeznaczony dla modułów dozujących i miareczkujących. Komplet z gwintem A 45 mm, trzy adaptery gwintów (A 32, S 40 i A38), rurka zasysająca, dwie jednostki odpływowe: miareczkująca i dozująca. Nie zawiera modułu.

objętość [ml]	dokł. [%]	powt. [%]	
50	Dozowanie/miareczkowanie		Jednostka podstawowa
20	Dozowanie/miareczkowanie		Jednostka podstawowa
50	0,6	0,1	Moduł dozujący
20	0,6	0,1	
50	0,2	0,05	Moduł miareczkujący
20	0,2	0,07	